



NỘI THẤT & NGOẠI THẤT JOTON® SEALER 2007 SƠN LÓT GỐC DẦU

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



BỀN MÀU, KÉO DÀI TUỔI THỌ



CHỐNG KIỀM HÓA



CHỐNG PHẤN HÓA



CHE PHỦ VẾT NỨT

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

JOTON® SEALER2007 là một loại sơn lót gốc dầu, dùng lót cho các loại sơn phủ tường để kéo dài tuổi thọ và bền màu.

JOTON® SEALER2007 thích hợp cho cả hệ thống sơn trong nhà và ngoài trời, đặc biệt được dùng làm lớp sơn lót cho các trường hợp xử lý lớp nền Mastic bị phấn hóa hoặc tường có độ kiềm hóa cao.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ KHÁNG KIỀM



✓ TỐT NHẤT
CAO
TRUNG BÌNH
THẤP

BỀ MẶT MÀNG SƠN

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ BÓNG	✓			
ĐỘ MỊN		✓		

ĐÓNG GÓI




Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí.

Tồn trữ nơi khô mát

5 lit

ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller



1 LỚP LÓT

Thi công với 1 lớp sơn Sealer2007
Độ phủ lý thuyết 7 - 10 m²/lit/ 1 lớp

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 50%
- Tỷ trọng : 1.30 ± 0.05 g/ml

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp Mastic.



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

	KIỂM TRA BỀ MẶT	QUI TRÌNH THI CÔNG							
	TRÁT VỮA	CÁC BƯỚC	SỐ LỚP	DỤNG CỤ	CHẤT PHA LOĂNG	TỈ LỆ PHA LOĂNG	THỜI GIAN KHÔ MẶT	THỜI GIAN KHÔ CỨNG	THỜI GIAN PHỦ LỚP KẾ TIẾP
	Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để đảm bảo bề mặt sau khi sơn được nhẵn mịn	BỘT TRÉT JOTON	1	Bàn chà Dao trét	Nước	Theo tỉ lệ pha trộn của bột	110 phút	450 phút	Sau 2 giờ
	Bề mặt cần được phục hồi trước khi sơn	SƠN LÓT JOTON	1-2	Roller Súng phun Cọ	Jothiner 200	<10%	30 phút	1 giờ	Sau 1 giờ
	Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.	SƠN PHỦ	1-2	Roller Súng phun Cọ	Nước	<10%	25 phút	2 giờ	Sau 2 giờ


HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

LỚP MASTIC	LỚP SƠN LÓT	LỚP HOÀN THIỆN
 1+2 LỚP BỘT TRÉT NGOẠI THẤT JOTON®	 1+2 LỚP JOTON® SEALER 2007	 2 LỚP SƠN PHỦ NGOẠI THẤT JOTON®

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



CHỌN MÀU TỪ CÂY QUẠT MÀU JOTON




CHỌN MÀU TỪ TRANG WEB JOTON
WWW.JOTON.COM.VN



CHỌN MÀU TỪ BẢNG MÀU SẢN PHẨM

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

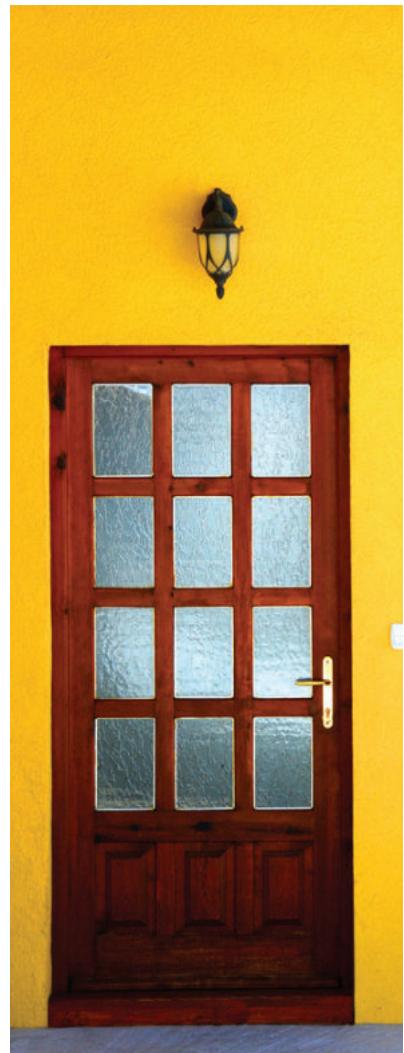

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.
Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.